

断熱 / 遮音

# C1309 - C1312

ベルテ

アクリル発泡コーティングを施し、  
高い遮光性と断熱・遮音を備えた  
高機能遮光カーテン。

価格 9,500/m 6,050/m<sup>2</sup> 生地巾 157cm


SS かぶせ縫い (約2倍ヒダ)		タッセル込					
H/W(cm)	75~149 2巾	150~224 3巾	225~299 4巾	300~373 5巾	374~448 6巾		
60 100	37,400	55,600	73,800	92,000	110,200		
101 120	42,600	63,400	84,200	105,000	125,800		
121 140	47,800	71,200	94,600	118,000	141,400		
141 160	53,000	79,000	105,000	131,000	157,000		
161 180	58,200	86,800	115,400	144,000	172,600		
181 200	63,400	<b>94,600</b>	125,800	157,000	188,200		
201 220	68,600	102,400	136,200	170,000	203,800		
221 240	73,800	110,200	146,600	183,000	219,400		
241 260	79,000	118,000	157,000	196,000	235,000		
261 280	84,200	125,800	167,400	209,000	250,600		
281 300	89,400	133,600	177,800	222,000	266,200		

SS かぶせ縫い:カーテンの中継ぎの際、継ぎ部を重ねることで継ぎめから光モレを防ぐ縫製。




●ドレープ/C1312 ◎シアー/C1417 ◎クッション(パイピング)右側/C1231

**断熱性能** 生地裏面にアクリル発泡コーティングをしたカーテンは、太陽光線を反射し、夏のシーズンに室内の温度上昇を抑えます。

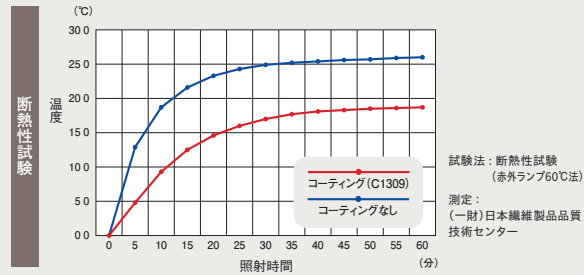

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

**遮音性能** 生地裏面にアクリル発泡コーティングをすることにより遮音性能をもたせました。

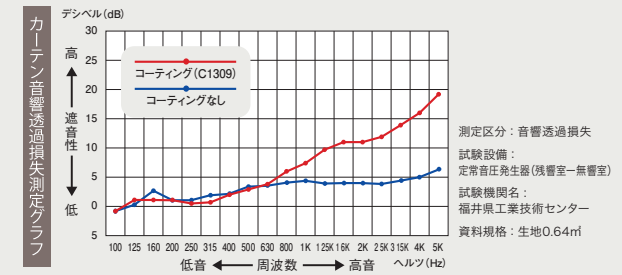

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

綿糸を使用しているため、糸のフシが目立つ場合があります。詳しくはP.307をご参照ください。生地裏面にコーティングしているため、強い接触や摩擦によってキズが付きやすく、はく離することがありますので取扱いは充分ご注意ください。また生地が硬く重いため、ドレープ性は劣ります。生地重量があるため、カーテンレールの取付けを確認してください。コーティングが経年劣化などで剥離している場合、ドライクリーニングはできませんのでご了承ください。



C1309  
遮光1級・A+



C1310  
遮光1級・A+



C1311  
遮光1級・A++



C1312  
遮光1級・A++

■組成 / タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル65% 綿35%(裏面/アクリル発泡コーティング) ■寸法変化率 / 水洗い タテ-1% ヨコ-0.5% ■柄リピート / タテ-cm ヨコ-cm



表示価格には消費税は含まれていません。