D-4425～4432 | Sun shadow

D-4430　シアー：D-4506

D-4425　（遮光1級・A++）　裏面

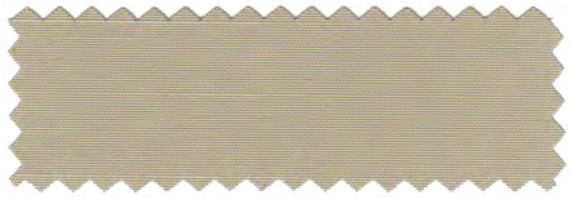

D-4426　（遮光1級・A++）

D-4427　（遮光1級・A++）

D-4428　（遮光1級・A++）

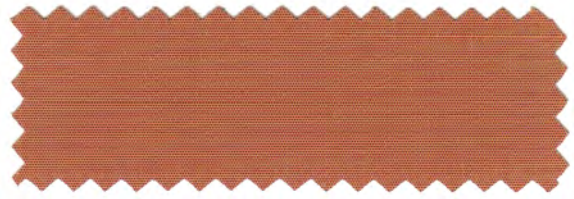

D-4429　（遮光1級・A++）

D-4430　（遮光1級・A++）

D-4431　（遮光1級・A++）

D-4432　（遮光1級・A++）

D-4425～4432

遮音性カーテン

シャンブレー生地にコーティングを施した遮光カーテンです。

生地価格 6,000 円/m² 8,400 円/m　　巾 140 cm

□サンシャドー縫製（約2倍ヒダカーテン）　A

（巾数）	1巾（片開き）	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
▼H·W(cm)▶	30…62	56…140	…210	…280	…350	…420
101…120	19,700	36,300	52,900	69,500	86,000	103,600
…140	20,800	39,400	58,100	76,700	95,400	114,000
…160	23,900	44,600	65,300	86,000	106,800	127,500
…180	25,900	48,700	71,500	94,300	117,100	140,900
…200	27,000	51,800	76,700	101,600	126,400	151,300
…220	30,100	57,000	84,000	110,900	137,800	164,800
…240	32,200	61,200	90,200	119,200	148,200	178,200
…260	33,200	64,300	95,400	126,400	157,500	188,600
…280	36,300	69,500	102,600	135,800	168,900	202,100
…300	38,400	73,600	108,800	144,100	179,300	215,500

●1巾は片開きのみ。
●スタイルやサイズの注意事項は"オーダーカーテンシステム"をご覧ください（P.266）。

◆コーディネートシアー／D-4486

■音響透過損失試験結果

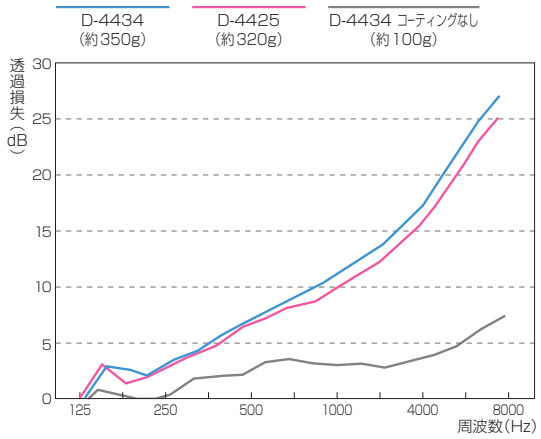

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果は生地の性能評価です。施工する条件により異なりますのでご承知おきください。

■測定方法
音響透過損失：音響インテンシティー法（残響室一無響室）38.9m³の残響室（音源側）と159m³の無響室（測定側）の間に80cm×80cm（0.64m²）の生地を取り付ける。

■組成／ポリエステル100%（アクリルコーティング加工）　■リピート／タテ：（約3cm）　ヨコ：ー　■寸法変化率／水洗い…タテ：ー1.0%・ヨコ：ー0.5%　ドライ…タテ：ー0.5%・ヨコ：ー0.5%　W-5

●コーティング面は非常にデリケートな素材です。こすれたり、長時間圧着すると剥離することがあります。剥離した箇所は光がもれますので、お取り扱いにはご注意ください。
●この商品は無地ですが、織組織の特徴によりヨコ方向にラインがみえることがあります（約3cm）。巾継ぎ部分の目ずれ・目曲がりが目立ちますが、ご了承ください。

日本製　スラブ糸使用