



レース：SC8705



レース：SC8706 カーテン(形態安定加工)：SC8252(P.136)

SC8705

Made in Japan

花粉キャッチ / 遮熱 / ミラー

花粉キャッチ、遮熱の効果があるストライプ調レースです。


標準価格 1,450円/m 有効巾100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W▶	~150	~200	~250	~300	~350
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	12,800	17,000	21,200	25,500	29,700
~140	14,400	19,100	23,900	28,700	33,400
~160	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~180	17,500	23,400	29,200	35,000	40,900
~200	19,100	25,500	31,800	38,200	44,600
~220	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~240	22,300	29,700	37,100	44,600	52,000
~260	23,900	31,800	39,800	47,700	55,700
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。
LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。
※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

※生地地の性能維持のため、定期的な洗濯をおすすめします。

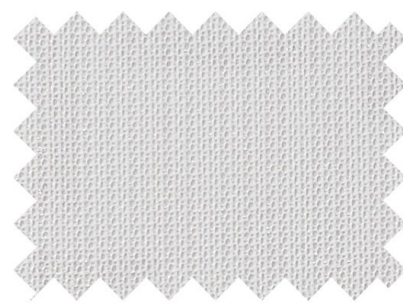

SC8705

TP5

組成 | ポリエステル100%
帝人フロンティア(株) FCOT 涼SE 使用
リピート | ↓ -cm ↔ -cm
寸法変化率 | 水洗い: タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度7級以上

サ-54 40 40 40 40 40 P



施工例を見る



推奨スタイル



ライトアール

SC8706

Made in Japan

花粉キャッチ / 遮熱 / UVカット / ミラー

花粉キャッチ、遮熱、UVカットの効果がある無地調レースです。

標準価格 1,700円/m 有効巾100cm

【標準仕様】SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し

W▶	~150	~200	~250	~300	~350
H▼	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	14,000	18,600	23,200	27,900	32,500
~140	15,700	20,900	26,100	31,400	36,600
~160	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~180	19,200	25,600	31,900	38,300	44,700
~200	20,900	27,900	34,800	41,800	48,800
~220	22,700	30,200	37,700	45,300	52,800
~240	24,400	32,500	40,600	48,800	56,900
~260	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
(約1.5倍ヒダ)	~200	~266	~333	~400	~466

タッセルなし。
LP仕様(形態安定加工)の場合は、ご注文の際にご指定ください。

ブレースシェード ドラム式


W▶	40~60	~90	~140	~190	~240
H▼	1W	2W	3W	4W	5W
81~100	18,900	21,000	27,400	29,500	36,000
~120	19,500	21,600	28,600	30,700	37,800
~140	20,400	22,500	30,100	32,200	39,900
~160	21,400	23,500	31,700	33,800	42,300
~180	22,000	24,100	33,200	35,300	44,100
~200	22,600	24,700	34,400	36,500	46,200
~220	23,600	25,700	35,900	38,100	48,400

コード式 上記価格表-3,000円 (最小仕上り巾:18cm)

※写真の縫製スタイルは掲載価格とは異なる場合があります。

円(税別)/cm

※生地地の性能維持のため、定期的な洗濯をおすすめします。

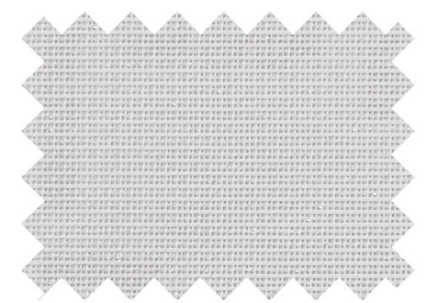

SC8706

TP5

組成 | ポリエステル100%
帝人フロンティア(株) FCOT 涼SE 使用
リピート | ↓ -cm ↔ -cm
寸法変化率 | 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0%
ドライ: タテ-0.5%・ヨコ0%

耐光堅牢度7級以上

サ-54 40 40 40 40 P



施工例を見る



推奨スタイル

